


Roler

ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ | ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

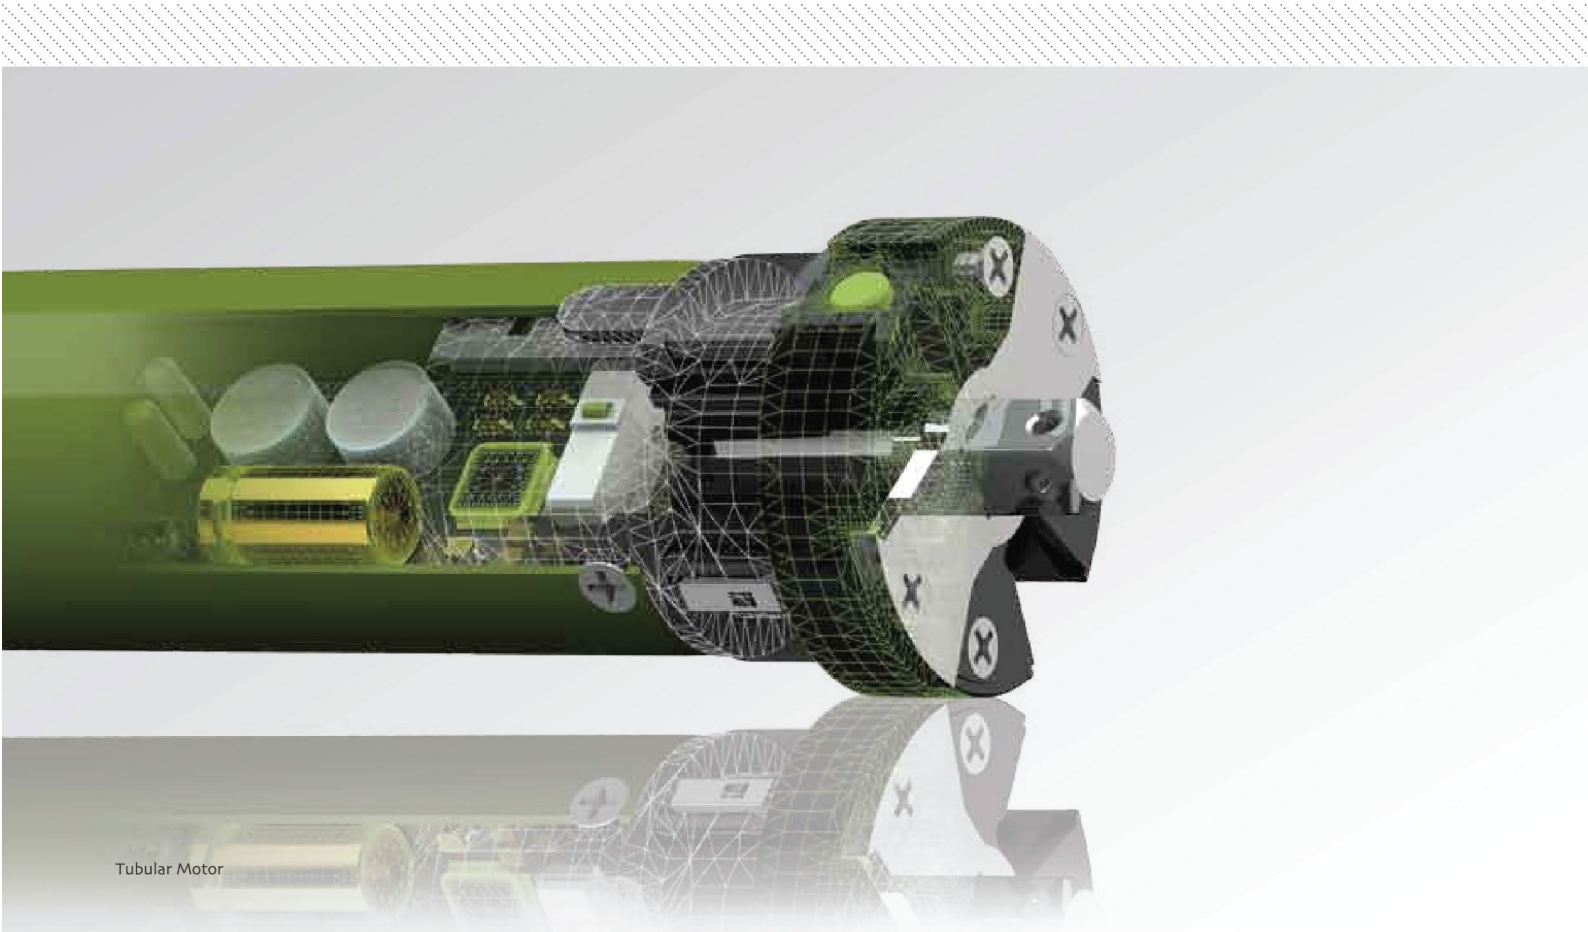

Tubular Motor

DOOYA

TUBULAR MOTOR

Smart Motors for



HOME



OFFICE



HOTEL



CAFE

▶ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

DOOYA

TUBULAR MOTOR



- ΜΟΤΕΡ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ



- ΜΟΤΕΡ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ



- ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ



- ΑΞΕΣΟΥΑΡ



5-ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

- ★ Η Dooya διαθέτει την ειδική πιστοποίηση TUV ISO9001 System Verification.
 - ★ Η Dooya έχει επίσης λάβει την πιστοποίηση ISO14001.
 - ★ Κάθε κινητήρας Dooya έχει περάσει από 100% τεστ ποιότητας πριν από την παράδοση.
 - ★ Η Dooya παρέχει 5-ετή εγγύηση στους πελάτες για όλους τους κινητήρες.
- Η πιστοποίηση ISO9001 TUV αποδεικνύει το επίπεδο ελέγχου ποιότητας της Dooya. Επιπλέον, η Dooya έχει δημιουργήσει ειδικά εργαστήρια και σταθμούς ελέγχου του κύκλου ζωής, όπου χιλιάδες μοτέρ κάθε χρόνο περνούν από τεστ κύκλου ζωής διάρκειας 60-ημερών.

Μοτέρ / Μηχανικά όρια / Κίνηση με **ενσύρματο** διακόπτη




S: Standard

Outline



Γραμμικό Σχέδιο Διαστάσεων



Εσωτερική Δομή



Διακόπτης Οπίου

Πυκνωτής

Μοτέρ

Φρένο

Κιβώτιο ταχυτήτων

Χρήση:

Μηχανοκίνητη
ρολοκουρτίνα



▶ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Product Certificate

DM35S -Standard 10/17	Ροπή (N.m)	Ταχύτητα (rpm)	Διάμετρος σώληνα (mm)	Τάση Λειτουργίας (V)	Συχνότητα (Hz)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Ηλεκτρική Ένταση (A)	Συνεχής Λειτουργία (min)	Δείκτης Προστασίας (IP)	Περιστροφές σε μια κατεύθυνση (turn)	L1 / L2 (mm)
230V / 50Hz	10	17	35	230	50	121	0,53	4	IP44	36	457/432



▶ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστο φορτίο
ανύψωσης




Φάρδος ρολοκουρτίνας




(Ελάχιστο) 56cm - 250cm (Μέγιστο)

Μέγιστο ύψος
ρολοκουρτίνας



Μέγιστο εμβαδόν
ρολοκουρτίνας

7,5m²



▶ ΤΙΜΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΤΕΡ: 120,00€

*Η τιμή περιλαμβάνει: Μοτέρ και στηρίγματα

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ

Μοτέρ / Μηχανικά όρια / Κίνηση με **ασύρματο κοντρόλ** /
Λειτουργία ώθησης & προσαρμογής κλίσης



R:Radio

Outline



Χρήση:
Μηχανοκίνητη
ρολοκουρίνα



Γραμμικό Σχέδιο Διαστάσεων




Εσωτερική Δομή



▶ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Product Certificate

DM35R Radio 10/17	Ροπή (N.m)	Ταχύτητα (rpm)	Διάμετρος σωλήνα (mm)	Τάση Λειτουργίας (V)	Συχνότητα (Hz)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Ηλεκτρική Ένταση (A)	Συνεχής Λειτουργία (min)	Δείκτης Προστασίας (IP)	Περιστροφές σε μια κατεύθυνση (turn)	L1 / L2 (mm)
230V / 50Hz	10	17	35	230	50	121	0,53	4	IP44	36	577/564




▶ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Μέγιστο φορτίο ανύψωσης



Φάρδος ρολοκουρίνας

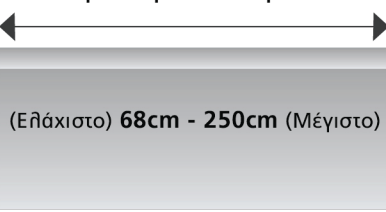


Μέγιστο ύψος ρολοκουρίνας



Μέγιστο εμβαδόν ρολοκουρίνας

7,5m²



▶ ΤΙΜΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΤΕΡ: 160,00€

*Η τιμή περιλαμβάνει: Μοτέρ και σπνρίγματα

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ

Μοτέρ / Μηχανικά όρια / Κίνηση με **ενσύρματο** διακόπτη




S: Standard


Outline



Χρήση:
Μηχανοκίνητη
ρολόκουρτίνα




Γραμμικό Σχέδιο Διαστάσεων



Φ45



Εσωτερική Δομή

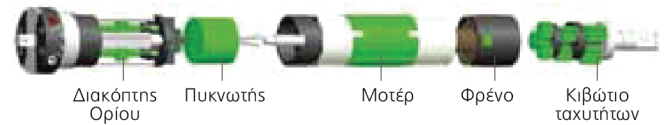

▶ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Product Certificate RoHS

DM45S Standard 10/26	Ροπή (N.m)	Ταχύτητα (rpm)	Διάμετρος σφήλινα (mm)	Τάση Λειτουργίας (V)	Συχνότητα (Hz)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Ηλεκτρική Ένταση (A)	Συνεχής Λειτουργία (min)	Δείκτης Προστασίας (IP)	Περιστροφές σε μια κατεύθυνση (turn)	L1 / L2 (mm)
230V / 50Hz	10	26	45	230	50	145	2.50	4	IP44	45	455/444




▶ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Μέγιστο φορτίο
ανύψωσης



Φάρδος ρολοκουρτίνας

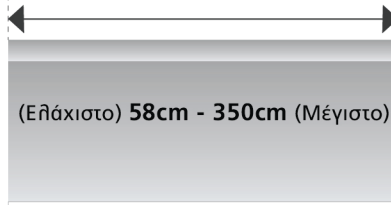


Μέγιστο ύψος
ρολοκουρτίνας



Μέγιστο εμβαδόν
ρολοκουρτίνας

17,5m²



▶ ΤΙΜΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΤΕΡ:

*Η τιμή περιλαμβάνει: Μοτέρ και στηρίγματα

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ

Μοτέρ / Μηχανικά όρια / Κίνηση με **ασύρματο κοντρόλ** /
Λειτουργία ώθησης & προσαρμογής κλίσης



R:Radio

Outline



Χρήση:

Μηχανοκίνητη
ρολοκουρτίνα



Γραμμικό Σχέδιο Διαστάσεων



Εσωτερική Δομή



Διακόπτης
Ορίου

Ενσωματωμένο
ασύρματο
κοντρόλ

Πυκνωτής

Μοτέρ


Φρένο

Κιβώτιο
ταχυτήτων

▶ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Product Certificate TÜV CE CCC RoHS

DM45R Radio 10/26	Ροπή (N.m)	Ταχύτητα (rpm)	Διάμετρος σωλήνα (mm)	Τάση Λειτουργίας (V)	Συχνότητα (Hz)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Ηλεκτρική Ένταση (A)	Συνεχής Λειτουργία (min)	Δείκτης Προστασίας (IP)	Περιστροφές σε μια κατεύθυνση (turn)	L1 / L2 (mm)
230V / 50Hz	10	26	45	230	50	145	0,49	4	IP44	45	595/574



▶ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστο φορτίο
ανύψωσης



Φάρδος ρολοκουρτίνας


(Ελάχιστο) 72cm - 350cm (Μέγιστο)

Μέγιστο ύψος
ρολοκουρτίνας

500cm

Μέγιστο εμβαδόν
ρολοκουρτίνας

17,5m²



▶ ΤΙΜΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΤΕΡ: 200,00€

*Η τιμή περιλαμβάνει: Μοτέρ και στηρίγματα

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ

▶ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DOOYA

DC1660

Μονοκάναλο χειριστήριο για ένα μοτέρ ή για ένα γκρουπ από μοτέρ.



Τιμή: 30,00€

DC1662

15-κάναλο χειριστήριο για 15 μοτέρ ή για 15 γκρουπ από μοτέρ.



Τιμή: 50,00€



- ▶ Ειδικό χειριστήριο για μοτέρ κουρτίνας
- ▶ **Dual control:** δυνατότητα ελέγχου δύο επιπέδων κουρτίνας ταυτόχρονα.
- ▶ **Τροφοδοτικό:**
μπαταρία 1 x 3V, CR2450,
service life of battery: >2 χρόνια
- ▶ **Απόσταση σήματος:**
200 μέτρα για εξωτερική χρήση
/ **35 μέτρα** για εσωτερική χρήση
- ▶ **Συχνότητα Σήματος:**
433.92MHZ ± 100KHZ

DC305A

Μονοκάναλο χειριστήριο.



Τιμή: 30,00€

DC306A

5-κάναλο χειριστήριο.



Τιμή: 40,00€



- ▶ **Τροφοδοτικό:**
μπαταρία 1 x 3V ,CR2430,
service life of battery: >2 χρόνια
- ▶ **Απόσταση σήματος:**
200m για εξωτερική χρήση
/ **35m** για εσωτερική χρήση
- ▶ **Συχνότητα Σήματος:**
433.92MHZ ± 100KHZ
- ▶ **Θερμοκρασία λειτουργίας:**
0 °C ~+50 °C

▶ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


▶ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



Διακόπτης


Τιμή: 20,00€

▶ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

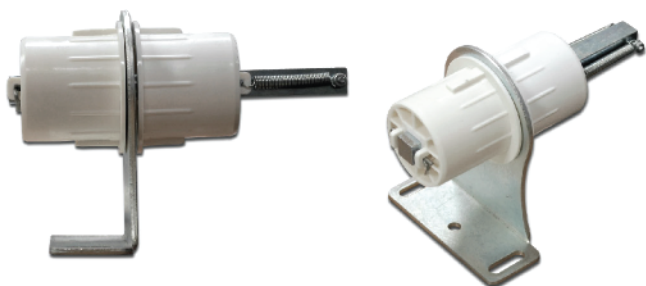

Ενδιάμεσο στήριγμα

Τιμή: 30,00€

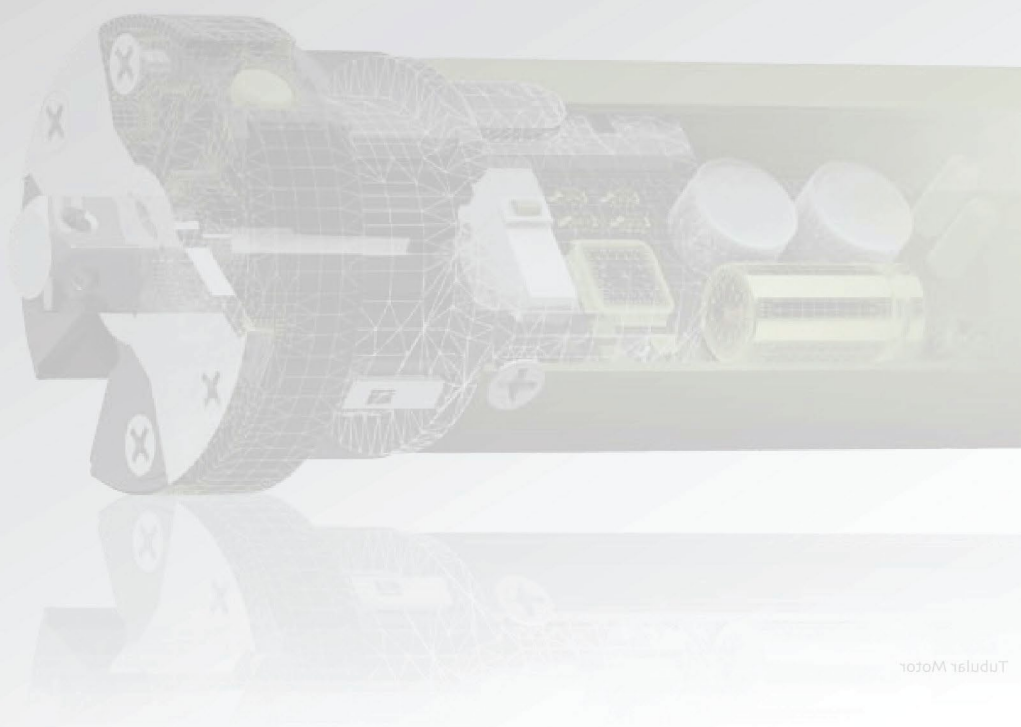

Roler

ΚΟΥΡΤΙΝΟΣΥΛΑ | ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Κωστάκης Γιάννης & Σία Ο.Ε.Ε.

Κατασκευή & Πώληση Κουρτινόξυλων

ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου Τ.Θ. 9167 | Τ.Κ. 74100

Τηλ.Κέντρο: 28310 52626 | Τμήμα εκτυπώσεων: 28310 42142 | Fax: 28312 00254

E-mail: info@roler.gr, print@roler.gr (τμήμα εκτυπώσεων) | www.roler.gr

DOOYA
TUBULAR MOTOR